


Lámina - 304

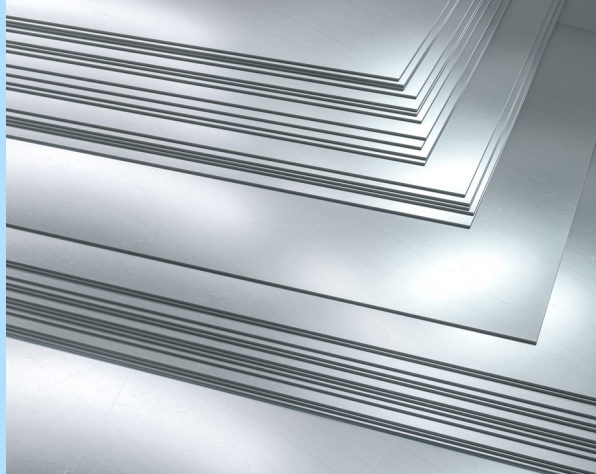

Lamina / Hoja, Fleje y Rollo – 304L

Acabados 2B

Rolado en frío, acabado brillante, producido generalmente de la misma manera que 2D, excepto que la lámina recocida y desincrustada recibe un ligero rolado en frío. Pasando por rodillos pulidores.

Este acabado es usado para aplicaciones generales pero excepcionalmente en aquellas de embutido profundo y es mucho más fácil de pulir que los acabados N.1 N.2D.

P3 Acabado pulido con abrasivos grano 100 a 180 aproximadamente, adecuado para pulidos posteriores durante la fabricación.

P4 Acabado para uso general ampliamente utilizado para cocinas, restaurantes, mostradores, etc, después del esmerilado inicial con abrasivos gruesos, se pule entre el rango de 180 a 240.

Composición química y propiedades

C%	Mn%	P%	S%	Si%	Cr%	Ni%	N%
Max	Max	Max	Max	Max			
0.03	2.00	0.045	0.030	0.75	18.0 – 20.0	8.0 – 12.0	0.10

Recubrimientos Plásticos

Recubrimiento	Espesor (milésimas de pulgada)	Resistencia del adhesivo	Color
PVC	3.00	Media	Azul
B&N (polietileno)	3.25	Media	Blanco y negro
PT5 (polietileno)	5.00	Media	Transparente
PF4 (polietileno)	3.25	Media	Azul
POB (polietileno)	3.00	Baja	Blanco

Calibres, pesos y medidas

Cal.		Espesor		3 x 8	3 x 10	4 x 8	4 x 10
N	mm	inches	Kg/M2	304	304	304	304
10	3.43	0.135	27.78	61.800	77.500	82.500	103.000
11	3.05	0.120	24.70	55.000	69.000	75.000	91.200
12	2.67	0.105	21.62	48.200	60.200	64.300	80.300
14	1.90	0.075	15.39	34.800	42.800	45.800	57.100
16	1.52	0.060	12.31	27.500	34.300	36.300	45.900
18	1.22	0.048	9.88	22.000	27.500	29.300	36.700
20	0.89	0.035	7.20	16.100	20.400	21.900	26.900
22	0.74	0.029	5.99	13.400	16.900	17.800	23.000
24	0.61	0.024	4.94	11.000	14.200	14.700	18.600
26	0.45	0.015	3.68	8.900	10.500	11.900	14.000
28	0.40	0.013	3.06	7.300	8.900	9.600	12.300
30	0.30	0.014	2.89	5.800	7.400	7.900	9.900